

Boletim Técnico



GDN Vagão Gôndola

O vagão gôndola GDN é ideal para transporte de bauxita.

Fornecido com engates fixo e rotativo "F".

O vagão é descarregado através de Car Dumper.

A caixa do vagão é fabricada em aço baixa liga com alta resistência estrutural.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES GERAIS (APROXIMADAS)



CLASSIFICAÇÃO	GDN	COMPRIMENTO ENTRE CENTROS DE TRUQUES	5.950 mm
MANGA DE EIXO	6 ½" x 12"	COMPRIMENTO ENTRE FACES DE TRAÇÃO	11.198 mm
BITOLA	1.435 m	ALTURA DA LINHA DE CENTRO DO ENGATE	877 mm
TIPO DO TRUQUE	MOTION CONTROL BARBER	ALTURA EXTERNA MÁXIMA	3.185 mm
TIPO DO ENGATE	F-70	LARGURA EXTERNA MÁXIMA	3.180 mm

PESO/CAPACIDADE (ESTIMADOS)		OPERAÇÃO	
TARA NOMINAL	26.000 kg	RAIO MÍNIMO DE CURVA	100 m
LOTAÇÃO NOMINAL	94.600 kg		
PESO BRUTO MÁXIMO	120.000 kg		
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NOMINAL	55 m³		

Essas dimensões gerais são representativas e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, conforme exigido pelas especificações do cliente ou melhorias de projeto pela GBMX.

Av. Carlos Roberto Prativiera, n.º 1.335
Jardim Nova Europa - Hortolândia/SP
CEP: 13184-889
Tel: 55 (19) 2118-2000

www.gbm.com.br

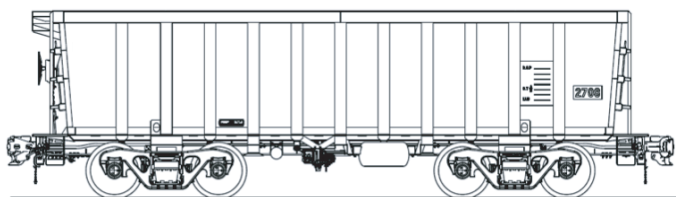

Movendo o que é importante.

GBMX
GREENBRIER MAXION
AN AMSTED RAIL GLOBAL PARTNER