

HFT

Boletim Técnico



CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES GERAIS (APROXIMADAS)

CLASSIFICAÇÃO	HFT	COMPRIMENTO ENTRE CENTROS DE TRUQUES	13.270 mm
MANGA DE EIXO	6 ½" x 12"	COMPRIMENTO ENTRE FACES DE TRAÇÃO	17.100 mm
BITOLA	1,60 m	ALTURA DA LINHA DE CENTRO DO ENGATE	990 mm
TIPO DO TRUQUE	MOTION CONTROL	ALTURA EXTERNA MÁXIMA	4.639 mm
TIPO DO ENGATE	F-70	LARGURA EXTERNA MÁXIMA	3.410 mm

PESO/CAPACIDADE (ESTIMADOS)		OPERAÇÃO	
TARA NOMINAL	28.300 kg	RAIO DE CURVA MÍNIMO	80 m
LOTAÇÃO NOMINAL	101.700 kg		
PESO BRUTO MÁXIMO	130.000 kg		
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NOMINAL	149 M³		

Essas dimensões gerais são representativas e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, conforme exigido pelas especificações do cliente ou melhorias de projeto pela GBMX.

HFT Vagão Hopper Fechado

O vagão hopper fechado HFT é ideal para transporte de grãos, farelo, açúcar, fertilizantes, fosfato e enxofre bruto.


Fornecido com truques Motion Control, com manga de eixo 6 ½" x 12", engates tipo "F" e sistema de freio convencional.

O vagão é descarregado através do sistema de descarga rápida.

A caixa do vagão é fabricada em aço baixa liga com alta resistência estrutural.

Av. Carlos Roberto Prata Vieira, n.º 1.335
Jardim Nova Europa - Hortolândia/SP
CEP: 13184-889
Tel: 55 (19) 2118-2000

www.gbm.com.br

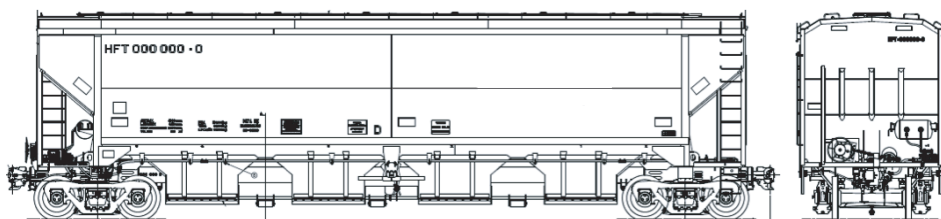

Movendo o que é importante.

GBMX
GREENBRIER MAXION
AN AMSTED RAIL GLOBAL PARTNER