
FLT

# Boletim Técnico



| CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES GERAIS (APROXIMADAS) | | | |
|---|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO | FLT | COMPRIMENTO ENTRE CENTROS DE TRUQUES | 18.444 mm |
| MANGA DE EIXO | 6 ½" x 9" | COMPRIMENTO ENTRE FACES DE TRAÇÃO | 23.244 mm |
| BITOLA | 1,60 m | ALTURA DA LINHA DE CENTRO DO ENGATE | 990/1.005mm |
| TIPO DO TRUQUE | MOTION CONTROL | ALTURA EXTERNA MÁXIMA | 4.400 mm |
| TIPO DO ENGATE | F | LARGURA EXTERNA MÁXIMA | 3.300 mm |

| PESO/CAPACIDADE (ESTIMADOS) | | OPERAÇÃO | |
|---|---|---|---|
| TARA ESTIMADA (+/-3%) | 32.100 kg | RAIO MÍNIMO DE CURVA | 80 m |
| LOTAÇÃO NOMINAL | 97,900 kg | VELOCIDADE MÁX. DE OPERAÇÃO | 80 km/h |
| PESO BRUTO MÁXIMO | 130.000 kg | ASSOALHO (MATERIAL) | INOX FERRÍTICO |
| CAPACIDADE VOLUMETRICA NOMINAL | N/A | | |

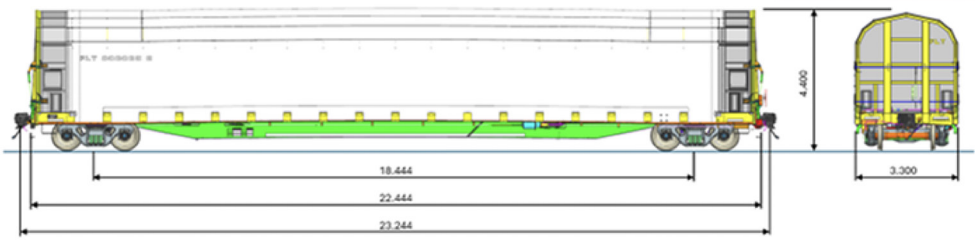


## Vagão plataforma lonado tipo FLT, utilizado para o transporte de fardos de celulose.

Carga protegida contra intempéries por meio da cobertura lonada instalada nos arcos deslizantes, que podem ser movimentados para ambas as extremidades.

Vagão possui acesso para operação de carregamento/ descarregamento superior e em ambos os lados.

Projeto será dotado de truques Motion Control 6 ½" x 9", bitola 1.60m e composto de engates tipo F.

Sistema de freio convencional singelo.

Av. Carlos Roberto Prataviera, n.º 1.335
Jardim Nova Europa - Hortolândia/SP
CEP: 13184-889
Tel: 55 (19) 2118-2000

www.**gbmx**.com.br