Boletim Técnico

GQT
Vagão Gôndola



O vagão gôndola GQT tem cobertura removível e é ideal para transporte de cobre.

Fornecido com truques Super Service Ride Control, com manga de eixo 6 ½" x 12", engates fixo tipo "F" e sistema de freio convencional.


O vagão é descarregado com escavadeira.

Todos os componentes que entram em contato com o produto são fabricados em aço inoxidável ferrítico (Painéis laterais, Cabeceiras e Assoalho).

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES GERAIS (APROXIMADAS)			
CLASSIFICAÇÃO	GQT	COMPRIMENTO ENTRE CENTROS DE TRUQUES	6.540 mm
MANGA DE EIXO	6 ½" X 12"	COMPRIMENTO ENTRE FACES DE TRAÇÃO	10.930 mm
BITOLA	1,60 m	ALTURA DA LINHA DE CENTRO DO ENGATE	990 mm
TIPO DO TRUQUE	SSRC	ALTURA EXTERNA MÁXIMA (COM COBERTURA)	3.763 mm
TIPO DO ENGATE	F-70	LARGURA EXTERNA MÁXIMA (COM COBERTURA)	3.310 mm

PESO/CAPACIDADE (ESTIMADOS)		OPERAÇÃO	
TARA NOMINAL	25.000 kg	RAIO MÍNIMO DE CURVA	80 m
LOTAÇÃO NOMINAL	105.000 kg		
PESO BRUTO MÁXIMO	130.000 kg		
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NOMINAL	59 m³		

Essas dimensões gerais são representativas e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, conforme exigido pelas especificações do cliente ou melhorias de projeto pela GBMX.

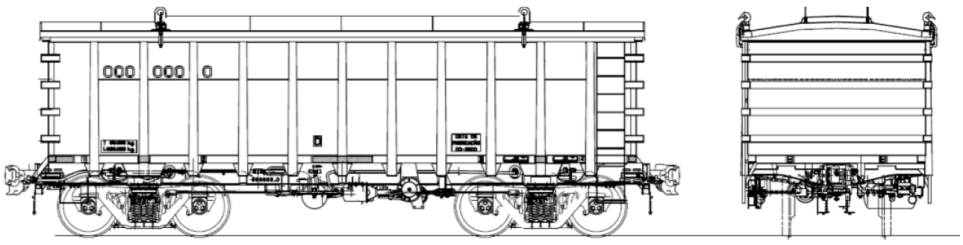

Av. Carlos Roberto Prataviera, n.º 1.335
Jardim Nova Europa - Hortolândia/SP
CEP: 13184-889
Tel: 55 (19) 2118-2000

www.gbmx.com.br

GBMX
GREENBRIER MAXION
AN AMSTED RAIL GLOBAL PARTNER