Boletim Técnico

HTT
Vagão Hopper Tanque



O vagão hopper tanque HTT é ideal para transporte de grãos, farelo, açúcar e fertilizantes.

Fornecido com truques Motion Control, com manga de eixo 6 ½" x 9", engates tipo "F" e sistema de freio convencional.


O vagão é descarregado através do sistema de descarga rápida com acionamento manual ou pneumático.


A caixa é fabricada em aço baixa liga com alta resistência estrutural.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES GERAIS (APROXIMADAS)			
CLASSIFICAÇÃO	HTT	COMPRIMENTO ENTRE CENTROS DE TRUQUES	12.670 mm
MANGA DE EIXO	6 ½" x 9"	COMPRIMENTO ENTRE FACES DE TRAÇÃO	16.500 mm
BITOLA	1,60 m	ALTURA DA LINHA DE CENTRO DO ENGATE	990 mm
TIPO DO TRUQUE	MOTION CONTROL	ALTURA EXTERNA MÁXIMA	4.712 mm
PO DO ENGATE	F-70	LARGURA EXTERNA MÁXIMA	3.250 mm

PESO/CAPACIDADE (ESTIMADOS)		OPERAÇÃO	
TARA NOMINAL	27.800 kg	RAIO DE CURVA MÍNIMO	100 m
LOTAÇÃO NOMINAL	102.200 kg		
PESO BRUTO MÁXIMO	130.000 kg		
CAPACIDADE VOLUMETRICA NOMINAL	151,5 m^3		

Essas dimensões gerais são representativas e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, conforme exigido pelas especificações do cliente ou melhorias de projeto pela GBMX.

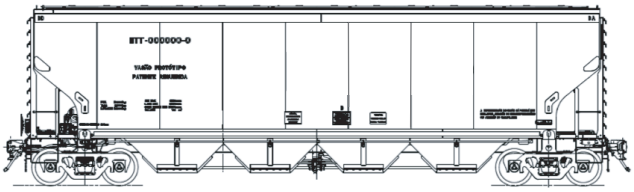



Av. Carlos Roberto Prataviera, n.º 1.335
Jardim Nova Europa - Hortolândia/SP
CEP: 13184-889
Tel: 55 (19) 2118-2000

www.gbmx.com.br

GBMX
GREENBRIER MAXION
AN AMSTED RAIL GLOBAL PARTNER