Boletim Técnico

TCT 106
Vagão Tanque



O vagão tanque TCT é ideal para transporte de gasolina, óleo diesel, biodiesel (B-100) e álcool.


Fornecido com truques Motion Control, com manga de eixo 6 ½" x 9", engates tipo "E" Double Shelf, Haste "F" e sistema de freio convencional.


O vagão é descarregado através de sistema de descarga inferior bilateral.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES GERAIS (APROXIMADAS)			
CLASSIFICAÇÃO	TCT	COMPRIMENTO ENTRE CENTROS DE TRUQUES	13.067 mm
MANGA DE EIXO	6½" X 9"	COMPRIMENTO ENTRE FACES DE TRAÇÃO	17.367 mm
BITOLA	1,60 m	ALTURA DA LINHA DE CENTRO DO ENGATE	990 mm
TIPO DO TRUQUE	MOTION CONTROL	ALTURA EXTERNA MÁXIMA	4.702 mm
TIPO DO ENGATE	Tipo "E" Double Shelf e Haste "F"	LARGURA EXTERNA MÁXIMA	3.350 mm

PESO/CAPACIDADE (ESTIMADOS)		OPERAÇÃO	
TARA NOMINAL	35.500 kg	RAIO DE CURVA MÍNIMO	80 m
LOTAÇÃO NOMINAL	94.500 kg		
PESO BRUTO MÁXIMO	130.000 kg		
CAPACIDADE VOLUMETRICA NOMINAL	106.000 L		

Essas dimensões gerais são representativas e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, conforme exigido pelas especificações do cliente ou melhorias de projeto pela GBMX.

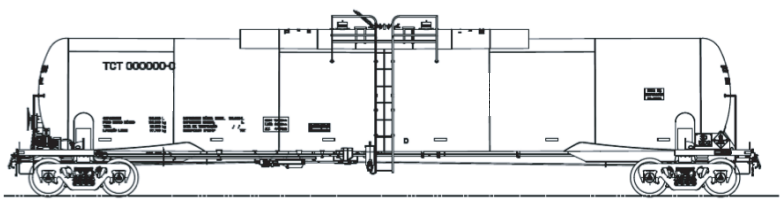



Av. Carlos Roberto Prataviera, n.º 1.335
Jardim Nova Europa - Hortolândia/SP
CEP: 13184-889
Tel: 55 (19) 2118-2000

www.gbmx.com.br

GBMX
GREENBRIER MAXION
AN AMSTED RAIL GLOBAL PARTNER